

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

250+

20V^{MAX*}™ **PRODUCTOS
Y CRECIENDO**



CATÁLOGO 2022

DEWALT®

TÚ PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

La línea de herramientas eléctricas DEWALT® con el sistema PERFORM & PROTECT™ han sido diseñadas para proporcionar un alto nivel de: control, contención de polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.



- El sistema de contención de polvo en las herramientas DEWALT® PERFORM & PROTECT™ cumple con los requisitos OSHA™ reduciendo la exposición al polvo, mejora la visibilidad y reduce los costos de mantenimiento de las herramientas.



- El Sistema KICKBACK BRAKE™ entra a trabajar en caso de un atasco o traba, el freno electrónico se activa aplicando fuerza máxima para detener rápidamente el disco, reduciendo el movimiento del esmeril y apagándolo de inmediato.




- LANYARD READY™ es una solución integrada que permite atar herramientas alámbricas e inalámbricas a estructuras durante trabajo en alturas. Permiten sujetar con cuerdas de hasta 2m, sosteniendo las herramientas en caso que caigan.



- El Sistema E-CLUTCH® ayuda a minimizar reacción repentina de torque comparada a embragues estándar. Detecta el movimiento de la herramienta y la apaga si es necesario.



- SHOCKS-Active Vibration Control™ El sistema reduce la vibración percibida por el usuario en las empuñaduras en comparación con martillos que no cuentan con el sistema.

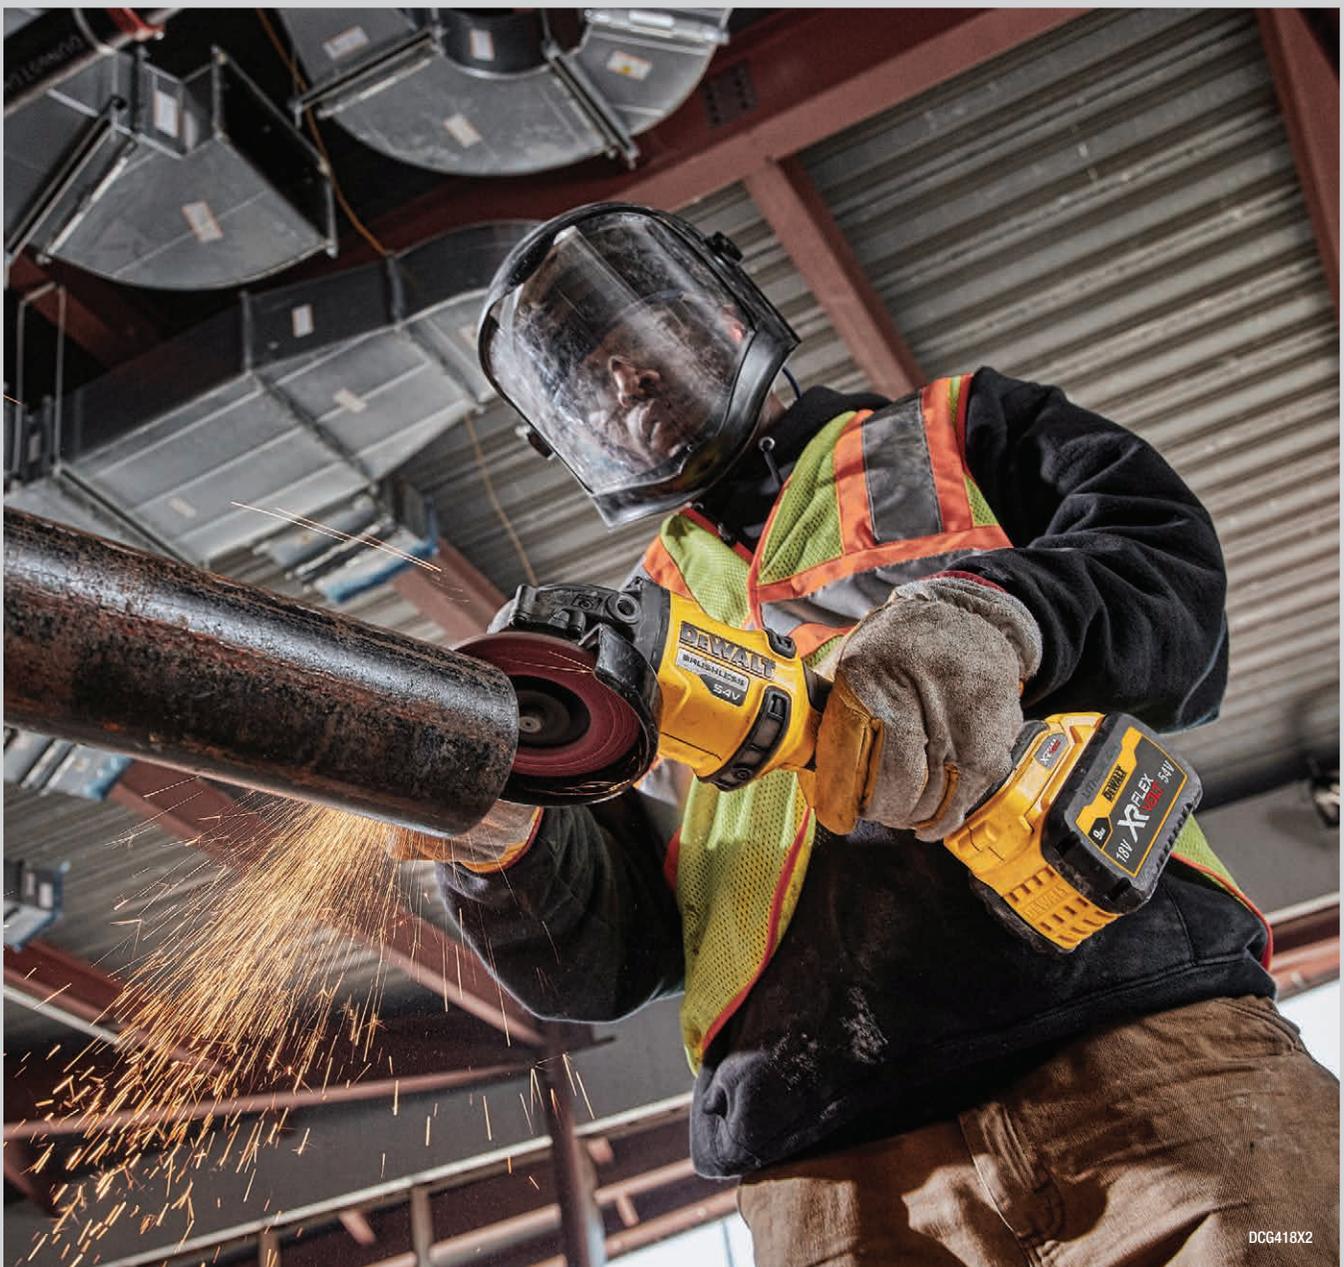

DCG418X2



Nuestras herramientas DEWALT FLEXVOLT® están hechas para proporcionar la potencia necesaria para trabajos difíciles, al tiempo que eliminan la molestia de tener un cable.

Las baterías DEWALT FLEXVOLT® cambian automáticamente el voltaje cuando usted cambia de herramienta. Obtenga el máximo tiempo de funcionamiento con las herramientas 20V MAX*, y la potencia de las herramientas alámbricas de 60V MAX* y 120V MAX*.

SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCS389

Sierra Recíproca 60V MAX*
Sin Carbones



60V
LITIO-ION 60V

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Golpes/Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí
Tecnología	FLEXVOLT
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.7 lbs.

DISPONIBLE

DCS389B	Solo herramienta.
DCS389X2	2 Baterías de 9AH, Cargador DCB118 y bolso.



DCS389X2

DCS578

Sierra Circular de 7-1/4"
Sin Carbones



60V
LITIO-ION 60V

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0°-57°
Topes de bisel	45° y 22.5°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.6 lbs.

Incluye Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE

DCS578B	Solo herramienta.
DCS578X2	2 Baterías de 9AH, Cargador DCB118 y bolso.



DCS578X2

DHS790AT2

Sierra de Inglete Telescópica de 12"
Compuesta de Doble Bisel
Sin Carbones



120V
LITIO-ION 120V
CORDED OR
CORDLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V MAX*
Amperios (con adaptador de CA)	15 A
Velocidad sin carga	3800 rpm
Diámetro de la hoja	12"
Tamaño del eje	5/8" o 1"
Capacidad vertical	6-3/4"
Capacidad de corona anidada	7-1/2"
Capacidad de corte transversal a 45°	4" x 8"
Capacidad de corte transversal a 90°	2" x 16" (con guía trasera)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	56.0 lbs.
Sistema de línea de corte	XPS LED

Incluye Adaptador de CA de 120 V, Hoja de Carburo de 12", llave para cambio de hoja y bolsa para polvo

DISPONIBLE

DHS790AT2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V / 60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido de doble puerto
------------------	---



DHS790AT2

DCS7485T1

Sierra de Mesa 8-1/4" 60V MAX*
Sin Carbones



60V
LITIO-ION 60V

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	8-1/4"
Tamaño del eje	5/8"
Diámetro del puerto de polvo	2-1/2"
Profundidad de corte a 45°	1-3/4"
Profundidad de corte a 90°	2-1/2"
Corte máximo hacia la derecha de la hoja	24"
Corte máximo hacia la izquierda de la hoja	12"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	45.0 lbs.

Incluye Hoja de carburo, protector de hoja, cuchillo de corte, calibrador de inglete, (2) llaves para cambio de hoja, guía de corte y varilla de empuje

DISPONIBLE

DCS7485T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido
------------------	--



DCS7485T1

SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX*

HERRAMIENTA
INALAMBRICA


DCS690X2

Sierra de Corte de 9" 60V MAX*
Sin Carbones

60V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Tamaño de la hoja	9"
Velocidad sin carga	6600 rpm
Tamaño del eje	7/8"
Profundidad de corte	3-1/4"
Protector giratorio	Sí - 5 Posiciones
Conexión de agua	Sí, con válvula
Freno eléctrico	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.9 lbs.
Incluye	Disco de corte abrasivo y disco de diamante

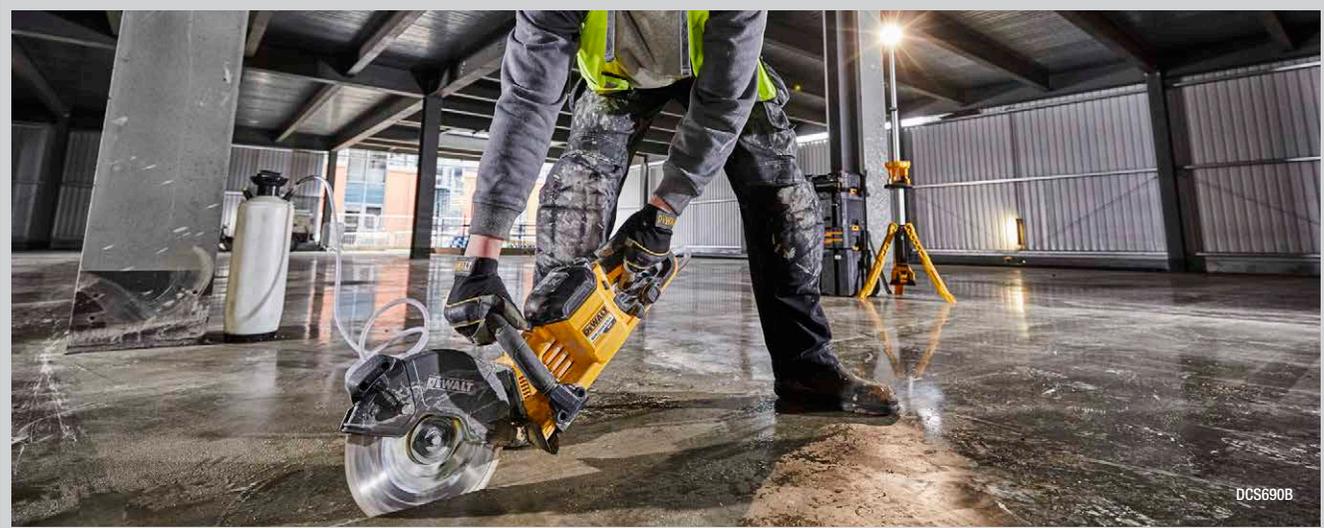

DCS690B

ROTOMARTILLOS SDS MAX FLEXVOLT® 60V MAX*



La línea de herramientas eléctricas DEWALT® con el sistema Perform & Protect™ han sido diseñadas para proporcionar un alto nivel de control, contención de polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.

DCH773Y2

DCH481B Rotomartillo SDS MAX 1-9/16" 60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	6.1 Joules
Velocidad sin carga	0-540 rpm
Golpes/Min	0-3150 bpm
Medición de vibraciones	9,4 m/s ²
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	1/2" - 1-1/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	13 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE

DCH481B	Solo herramienta.
DCH481X2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit



DCH481X2

DCH735X2 Rotomartillo SDS MAX 1-7/8" 60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	13.3 Joules
Velocidad sin carga	1350 - 2705 rpm
Golpes/Min	177 - 355 RPM
Medición de vibraciones	9.0 m/s ²
Rango de perforación óptimo	3/4" - 1-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	20.0 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito

DISPONIBLE

DCH735X2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit
----------	---



DCH735X2

EXTRACTOR DE POLVO FLEXVOLT® 60V MAX*

DCV585T2 Extractor de Polvo FLEXVOLT® 60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

BLOQUEO DE AIRE	Sí
Limpieza automática de filtro	Sí
Filtro HEPA	Sí
Cumplimiento de OSHA	Tabla 1†
PCM	125
Control inalámbrico de herramienta	Sí
Capacidad del tanque	2 galones
Peso de herramienta	17.6 lbs.
Incluye	Manguera antiestática de 8' de largo, filtros HEPA, control remoto inalámbrico de la herramienta, bolsa de filtro de tela polar

DISPONIBLE

DCV585T2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
----------	---



DCV585T2

TALADRO PARA MONTAJES Y VIGAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCD460T2

Taladro para Montajes y Vigas con Sistema E-CLUTCH® 60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	1540 MWO
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-300/0-1250 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Capacidad de broca helicoidal en madera	1-1/2"
Capacidad de broca de espiral en acero	1/2"
Capacidad de sierra perforadora en acero	5"
Embrague	Mecánico, sistema E-Clutch®
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.6 lbs
Incluye	Mango lateral de 2 posiciones, mango de bola y llave de portabrocas

DISPONIBLE

DCD460T2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit
-----------------	---



DCD460T2

MEZCLADORA FLEXVOLT® 60V MAX*

DCD130T1

Mezcladora/Taladro VVR 60V MAX* Sistema E-CLUTCH® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	1540 MWO
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	1
Velocidad sin carga	0-600 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Tiempo de funcionamiento de mezclado, 1 carga de batería Flexvolt DCB606 (6.0Ah)	Hasta 19 cubetas de 4.5 galones de tablaroca premezclada Hasta 17 cubetas de 5 galones de mortero para baldosas Hasta 9 cubetas de 5 galones de concreto
Embrague	Sistema E-Clutch®
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.94 lbs
Incluye	Mango lateral de 3 posiciones y llave de portabrocas

DISPONIBLE

DCD130T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® DCB606 de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador DCB115 y Bolsa de Kit
-----------------	---



DCD130T1

ESMERILADORA FLEXVOLT® 60V MAX*

DCG418X2

Esmeriladora Angular 4-1/2" - 5" DE 60V MAX* FLEXVOLT®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia	2300 W
Bloqueo de eje	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.8 lbs.
Velocidad sin carga	9,000rpm

DISPONIBLE

DCG418B	Solo herramienta.
DCG418X2	(1) Esmeriladora Angular DCG418 de 4-1/2" / 5" (1) Mango lateral (1) Llave de Disco (2) Baterías de 9 Ah (1) Cargador (1) Bolsa de Lona



KICKBACK BRAKE™

DCG440B

El Sistema KICKBACK BRAKE™ entra a trabajar en caso de un atasco o traba, el freno electrónico se activa aplicando fuerza máxima para detener rápidamente el disco, reduciendo el movimiento del esmeril y apagándolo de inmediato.

COMPRESOR DE AIRE FLEXVOLT® 60V MAX*



DCC2560T1

DCC2560T1
Kit de Compresor de Aire 2.5 gal
Inalámbrico 60V MAX*

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Tamaño del tanque	2.5 galones
PSI máxima	135 PSI máx.
PCEM a 90 PSI	1.2 PCEM††
Tipo de bomba	Accionamiento directo, sin aceite
Tipo de motor	Sin escobillas
Caballos de potencia	0.4 continuos
Nivel de ruido	79 dB(A)‡
Longitud de la herramienta	14"
Anchura de la herramienta	12.5"
Altura de la herramienta	15.5"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	21.5 lbs.
Incluye	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah) y Cargador Rápido



EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIOR FLEXVOLT® 60V MAX*

HERRAMIENTA
INALÁMBRICA

DCCS670X1 Motosierra Inalámbrica 16" Sin Carbones 60V MAX*



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Tipo de motor	Sin escobillas
Paso de cadena	3/8"
Calibre de cadena	0.043"
Velocidad sin carga	7500 rpm
Tiempo de funcionamiento	Hasta 70 cortes (en madera de pino tratada a presión de 6"x6" con DCB609)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.0 lbs
Incluye	Batería 9 Ah, Cubierta de barra dura

DCST970B Desbrozadora Inalámbrica Sin Carbones 60V MAX*



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Franja de corte	15"
Velocidad sin carga	0-5600 rpm bajo/0-6600 rpm alto
No. de modos de velocidad	2
Tiempo de funcionamiento**	25 min/45 min
Tipo de alimentación	De impacto
Diámetro de línea	0.080" / 0.095"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.1 lbs.
Incluye	Mango auxiliar y línea doble pre-enrollada de 0.080"

DCBL770X1 Sopladora de Mano Inalámbrica Sin Carbones 60V MAX*



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Volumen de aire	Hasta 423 pcm
Velocidad del aire con boquilla estándar	Hasta 129 mph
Velocidad del aire con boquilla concentradora plana	Hasta 175 mph
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 15 minutos
Clasificación de ruido	67 dB(A)*
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs
Incluye	Batería 9 Ah, cargador, boquilla estándar y accesorio concentradora plana



DCES670B



BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT® 60V MAX*

DCB606
Batería Iones de Litio FLEXVOLT®
20V/60V MAX* (6.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	6.0 Ah

DCB612
Batería Iones de Litio FLEXVOLT®
20V/60V MAX* (12.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	12.0 Ah

DCB609
Batería Iones de Litio FLEXVOLT®
20V/60V MAX* (9.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	9.0 Ah

DCB118
Cargador Rápido para Baterías
20V/60V MAX*



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	Sí



DEWALT®

ATOMIC COMPACT SERIES™

COMPACTO Y POTENTE



TM

20V MAX+

LITHIUM ION

BRUSHLESS



MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Obtenga un **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** hasta **8 VECES MAYOR**** con baterías DEWALT FLEXVOLT® con herramientas de 20V MAX*.

MÁS DE 250 PRODUCTOS

Nuestra más grande plataforma inalámbrica continúa expandiéndose, haciendo de 20V MAX* un sistema con el que se puede construir.

SOLUCIONES DE COMERCIO

Las herramientas 20V MAX* están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los oficios más exigentes.



** Con la batería DCB612 FLEXVOLT® cuando se usa con herramientas DEWALT de 20V MAX*.

TALADROS PERCUTORES

HERRAMIENTA
INALAMBRICA

DCD998
Taladro Percutor Power Detect
1/2" Brushless



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Posiciones de Embrague	11
Ajustes de Velocidad	3
Velocidad sin carga	0-450/0-1,300/0-2,000 RPM
Batería	8.0 Ah
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.5 lbs
Incluye	1 Batería (8.0Ah) + Cargador.

DISPONIBLE

DCD998W1	1 Batería (8.0Ah) + Cargador.
-----------------	-------------------------------



DCD998W1

DCD996B
Rotomartillo XR® de 3 Velocidades
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	Martillo: 0-500/0-1500/0-2250 rpm Taladro: 0-450/0-1300/0-2000 rpm
GPM máximos	0-38,250 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs
Incluye	Mango de teral de 360° y gancho para cinturón. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCD996B	Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.
DCD996P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit.



DCD996P2

DCD796B
Rotomartillo XR® de 2 Velocidades
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
GPM máximos	0-9350/0-34,000 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 lbs
Incluye	Gancho para cinturón. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCD796B	Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.
DCD796D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*(2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit.



DCD796D2-B3

DCD709B
Rotomartillo/Atornillador
Compacto Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
GPM máximos	0-28,050
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.9"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCD709B	Solo herramienta. Sin baterías ni cargador.
DCD709D2-B3	Incluye 2 Baterías (2Ah) + Cargador.



DCD709D2-B3

DCD7781B
Taladro Percutor / Atornillador



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño del mandril	1/2" (13 mm)
Velocidad	0-500 / 0-1750 RPM
Potencia	340 UW0
Torque	65 Nm
Luz LED	SI
Golpes por minuto	0-8500 / 0-29750 IPM
Capacidad	Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/2" (13 mm)

DISPONIBLE

DCD7781B-B3	Herramienta sin Batería ni Cargador. Sin baterías ni cargador.
DCD7781D1-B3	1 Herramienta DCD7781B, 1 Batería 2Ah DCB203, 1 Cargador DCB107 y Bolso.
DCD778D2-B3	1 Herramienta DCD7781B, 2 Baterías 2Ah DCB203, 1 Cargador DCB107 y Caja Plástica.

TALADROS/ATORNILLADORES DE 20V MAX*

DCD791B

Taladro/Atornillador XR®
Sin Carbones de 2 Velocidades



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón. Sin baterías ni cargador.



DCD708B

Taladro/Atornillador Compacto
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs
Incluye	Gancho para cinturón. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCD708B	Incluye gancho para cinturón. Sin baterías ni cargador.
DCD708D2-B3	Incluye 2 Baterías + Cargador.



DCD708D2-B3

DCD7771D2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2"
Inalámbrico de 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Tamaño del mandril	1/2" (13 mm)
Velocidad	0-500 / 0-1750 RPM
Potencia	340 UWO
Torque	65 Nm
Luz LED	SI
Capacidad	Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm)

DISPONIBLE

DCD7771D2-B3	1 Herramienta DCD7771B, 2 Baterías 2Ah DCB203, 1 Cargador DCB107 y Caja Plástica.
--------------	---



DCD7771D2-B3

DCD740C1

Taladro/Atornillador de 3/8"
Ángulo Recto 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	3/8"
Tipo de portabrocas	Sin llave/efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón y broca Phillips de 2"

DISPONIBLE

DCD740C1	Incluye gancho para cinturón y broca Phillips de 2"
----------	---



DCD740B



LA VENTAJA XR®



DCF899B

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX* con Yunque de Pasador de Retención



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE

DCF899P1	Incluye 1 Batería 5AH, cargador y bolso.
DCF899P2	Incluye 2 Baterías 5AH, cargador y bolso rígido.



DCD899B

DCF897B

Llave de Impacto de 3/4" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Anillo de Cordón Curvo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	3/4"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE

DCF897P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de kit
----------	---



DCF897P2

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF889B

Llave de Impacto de 1/2"
Yunque de Pasador de Retención



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	400 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Impactos por minuto	0-2300 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	10-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lbs

DISPONIBLE

DCF889B Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.



DCF889M2

DCF880B

Llave de Impacto de 1/2"
Compacta



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	150 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-2300 rpm
Impactos por minuto	0-2700 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	5-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.

DISPONIBLE

DCF880B Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.

ATORNILLADORES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF887B

Atornillador de Impacto de 1/4"
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-1000/0-2800/0-3250 rpm
Impactos por minuto	0-3800 ipm
Torque máximo	0-240/0-1500/0-1825 pulg.-lbs
Torque máximo	0-20/0-125/0-152 pie.-lbs
Led	Sí, 3
Longitud de la herramienta	5.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCF887B Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.

DCF887D2-B3 También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y Caja de Kit



DCF887D2-B3

DCF809B

Atornillador de Impacto de 1/4"
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
Torque máximo	1700 pulg.-lbs
Torque máximo	142 pie.-lbs
Longitud de la herramienta	5.1"
LED	Sí, 3
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.1 lbs.
Incluye	Las baterías y cargador se venden por separado

DISPONIBLE

DCF809B Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.

DCF809C2 Incluye 1 Batería 1.3AH, cargador y bolso.



DCF809C2

DCF7871B-B3

Atornillador de Impacto de 1/4"
Inalámbrico de 20V MAX



ESPECIFICACIONES

Mandril Hexagonal	1/4" (6,35 mm)
Velocidad	0-2800 RPM
Potencia	280 UW0
Torque	170 Nm
Luz LED	Sí
Golpes por minuto	0-3200 IPM

DISPONIBLE

DCF7871B-B3 Sin baterías ni cargador.

DCF7871D1-B3 1 Herramienta DCF7871B, 1 Batería 2Ah DCB203, 1 Cargador DCB107 y Bolso.

DCF7871D2-B3 1 Herramienta DCF7871B, 2 Baterías 2Ah DCB203, 1 Cargador DCB107 y Caja Plástica.

ATORNILLADORES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF620B

Atornillador para Panel de Yeso XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal
Velocidad sin carga	0-4400 rpm
Cono nariz	Sensible a la profundidad
Longitud de la herramienta	8-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCF620B	Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.
DCF620D2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit



DCF620D2

DCF6202

Cargador Rápido de Tornillos para Atornillador Inalámbrico para Tablaroca



ESPECIFICACIONES

Para usarse con	DCF620 DCF622
Incluye	(2) brocas Phillips 6"
Capacidad de longitud de tornillo	1" - 2"



DCF620 / DCF6202

COMBOS 20V MAX*

DCK287D2-B3

Rotomartillo XR® + Atornillador XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD796
Llave de Impacto	DCF887
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit



DCK299M2

Rotomartillo XR® + Atornillador XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD996
Llave de Impacto	DCF887
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (4.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit



DCK279D2-B3

Taladro percutor + Atornillador Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Batería	2.0 Ah (2 U.)
Potencia máxima	340 UWO
Taladro / Atornillador	DCD709 / DCF809
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
Incluye	Gancho para cinturón, 2 baterías (2ah) + cargador.



DCK276D2-B3

Taladro percutor + Atornillador Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Batería	2.0 Ah (2 U.)
Potencia máxima	340 UWO
Torque	65 Nm / 170 Nm
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
Incluye	DCK276D2 Gancho para cinturón, DCD7781 2 baterías (2Ah) + DCF7871 cargador.



DCK260D1P1T-B3

Rotomartillo SDS + Atornillador Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto	2.0 Joules
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Golpes/Min	1-5500 gpm
Rotomartillo / Atornillador	DCH133/DCF7871
Incluye	(1) bat. 20v max* dcb203 (2.0 ah). (1) bat. 20v max* dcb205 (5.0 ah). (1) cargador de 12v/20v max* dcb115. Caja tstack.



DCK248P1-B3

Taladro percutor + Esmeril angular sin carbones.



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño del Mandril	1/2" (13 mm)
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Potencia	340 UWO
Torque	65 Nm
Taladro / Esmeril	DCD7781 / DCG413
Incluye	(1) batería de 5Ah, cargador y bolso.



ROTOMARTILLOS SDS PLUS® 20V MAX*

DCH273B

Rotomartillo SDS Plus® de 1" en Forma de L Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	2.1 Joules
Velocidad sin carga	0-1100 rpm
Golpes/Min	0-4600 bpm
Medición de vibraciones	6.6 m/s2
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, embrague integral
Rango de perforación óptimo	5/32" - 1/2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.8 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° con varilla de profundidad. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCH273B	Sin baterías ni cargador.
DCH273P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah) cargador y Caja de Kit



DCH273P2

DCH172B

Rotomartillo SDS Plus Atomic® de 5/8"



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	1.4 Joules
Velocidad sin carga	0-1060 rpm
Impactos por minuto	0-4980 ipm
Rango de taladro óptimo	5/32" - 3/8" (4mm - 10mm)
Medida de vibración	8.8 m/s2
Largo de la herramienta	10.43" (265 mm)
Peso (Herramienta solamente)	4.4 lbs. (2 Kgs)

DISPONIBLE

DCH172B	Sin baterías ni cargador.
---------	---------------------------

DCH133B

Rotomartillo SDS Plus® de 1" Mango en D Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	2.6 Joules
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Golpes/Min	1-5500 gpm
Control de vibraciones	No
Control de torque	Sí, embrague integral
Rango de perforación óptimo	3/16" - 5/8" (5mm - 16mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.0 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° con varilla de profundidad. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCH133B	Sin baterías ni cargador.
DCH133M2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de Kit



DCH133M2



DCH263 / DWH205DH

VIBRADOR DE CONCRETO 20V MAX*

HERRAMIENTA
INALÁMBRICA

DCE531B

Vibrador de Concreto
20V MAX*



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Diámetro de vibrador	1-1/8"
Longitud del eje	4 pies
Vibraciones / minuto	14,000 vpm
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.


DISPONIBLE

DCE531B	Sin baterías ni cargador.
---------	---------------------------



DCE531B

CLAVADORAS 20V MAX*

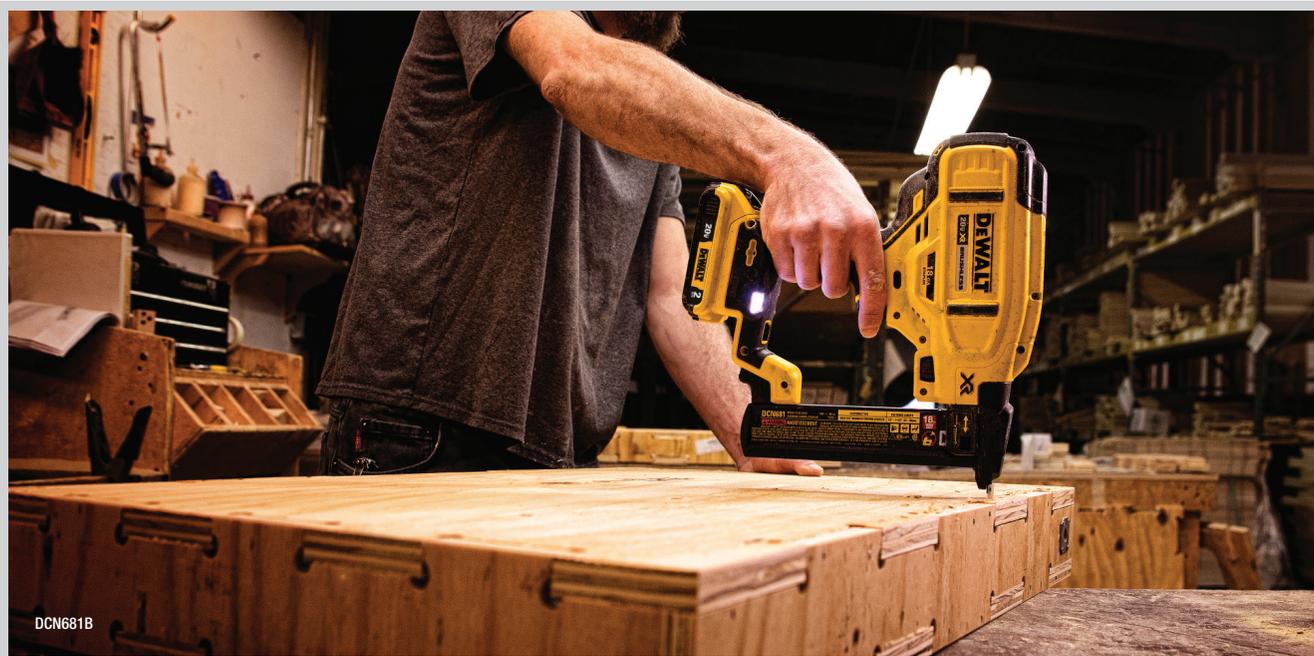

DCN681B

DCN692M1

Clavadora Estructural XR®
Sin Carbones con Clavos
Unidos con Cinta a 30°



30°
SLEETER HEAD FOR
FULL DEPTH

20V
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos unidos con cinta de papel a 30°- 34°
Longitud del elemento de fijación	2" - 3-1/2"
Diámetro del vástago	0.113" - 0.131"
Ángulo del cartucho	33°
Capacidad del cartucho	55 clavos
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.

DISPONIBLE

DCN692M1	1 batería de 4(Ah) y cargador.
----------	--------------------------------

SIERRAS RECÍPROCAS 20V MAX*

DCS380P1
Sierra Reciproca 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí, 4 posiciones
Tipo de zapata	Ajustable, pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.0 lbs.

DISPONIBLE

DCS380P1	1 batería de 5(Ah) y cargador.
----------	--------------------------------

DCS369P1
Sierra reciproca



ESPECIFICACIONES

Stroke length 5/8 in	5/8 in
Strokes/min 0-2800 spm	0-2800 spm
System 20v max*	20v max*
Tool length 12.5 in	12.5 in
Tool weight 3.13 lbs	3.13 lbs

DISPONIBLE

DCS369P1	1 Batería 5.0ah + 1 Cargador Dcb115 (2) Cuchillas (1) Gancho Para Cinturón (1) Caja De Herramientas.
----------	--

SIERRAS CALADORAS 20V MAX*

DCS331B
Sierra Caladora 20V MAX*



ESPECIFICACIONES


Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Sí, interruptor de gatillo
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Sí
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.8 lbs.
Incluye	Hoja de sierra caladora. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCS331B	Sin baterías ni cargador.
DCS331M1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y Caja de Kit



DCS331M1

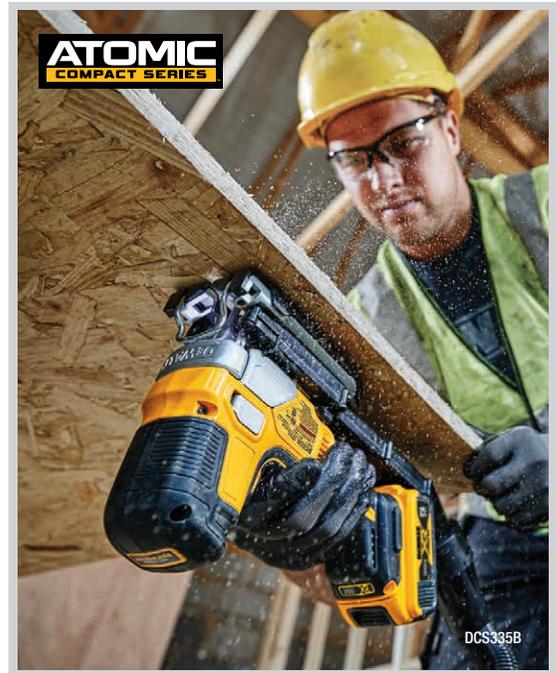

DCS335B

SIERRAS CIRCULARES 20V MAX*

HERRAMIENTA
INALAMBRICA

DCS570P1
Sierra Circular 7-1/4" XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	5500 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0-57°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja. 1 Batería de 5(Ah) y cargador.

DISPONIBLE

DCS570P1	-
----------	---



DCS571B

DCS571P1
Sierra Circular 4-1/2"
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	4500 rpm
Diámetro de la disco	4-1/2"
Capacidad de bisel	-
Profundidad de corte a 45°	1"
Profundidad de corte a 90°	1-9/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lb s
Incluye	Incluye 1 Batería 5(Ah) y cargador.

DISPONIBLE

DCS391P1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y Caja de Kit
----------	---



DCS391P1

DCS391P1
Sierra Circular 6-1/2"
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	5250 rpm
Diámetro de la hoja	6-1/2"
Capacidad de bisel	0-50°
Profundidad de corte a 45°	1-5/8"
Profundidad de corte a 90°	2-1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

LIJADORA 20V MAX*



DCW210 / DCV580

DCW210D1
Lijadora Roto Orbital 5"
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Órbitas / Min	8,000 - 12,000 OPM
Diámetro de órbita	3/32"
Velocidad variable	Sí
Tipo de almohadilla	8 orificios de gancho y bucle
Interruptor sellado contra el polvo	Sí
Freno de almohadilla	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.9 lbs.
Incluye	Bolsa para polvo

DISPONIBLE

DCW210D1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit
----------	--



DCW210D1

SIERRAS CINTA 20V MAX*

DCS374P2

Sierra Cinta de Corte Profundo
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Pies / Min	490 pies/min
Longitud de la hoja	44-7/8"
Capacidad máxima	4-3/4"
Longitud de la herramienta	20-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	12.4 lbs.
Incluye	Hoja de 18 dientes por pulgada y la llave de reglaje de hoja. 2 baterías de 5(Ah) y cargador.




DCS377B

Sierra de cinta 1-3/4"
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Pies de superficie por Min.	0-380 SFPM
Capacidad MÁX. (Rectangular)	1-3/4"
Capacidad MÁX. (Redonda)	1-3/4"
Longitud de la Hoja	27" - 27-1/4"
Peso (Solo Herramienta)	6.6 Lbs
Incluye	Sin baterías ni cargador.

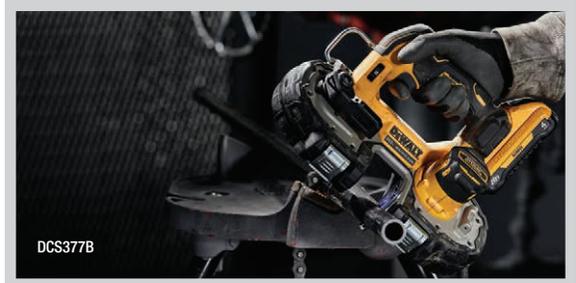

DCS377B

HERRAMIENTA OSCILANTE

DCS356D1

Herramienta de Corte Oscilatoria
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Oscilaciones/Min	0-13000/0-17000/0-20,000 opm
Selector de velocidad	3
Longitud de herramienta	11.2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.3 lbs.
Incluye	1 Batería de 2(Ah) y cargador.



DCS356B

DCS354D1

Herramienta de Corte Oscilatoria
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Oscilaciones/Min	0-18.000 opm
Longitud de herramienta	11.2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.33lb
Incluye	1 Batería de 2 (Ah) y cargador.



DCS356B

CIZALLAS 20V MAX*

HERRAMIENTA
INALAMBRICA

DCS491B

Cizalla de Corte Doble con Cabezal Giratorio cal 18



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 gpm
Radio de corte mínimo	4-1/2"
Capacidad en acero	Calibre 18
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja. Sin baterías ni cargador.



ESMERILADORAS 20V MAX*



DCG413B

Esmeriladora Angular de 4-1/2" XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Sistema E-Clutch®	Sí
Kickback Brake™	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.7 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 4-1/2", mango lateral de 2 posiciones, bridas interior y exterior, y llave hexagonal. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCG413B	Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.
DCG413R2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCG413P2



DCG412B

Esmeriladora Angular de 4-1/2" /5" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	7000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.1 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 5", llave hexagonal y mango lateral de 2 posiciones. Sin baterías ni cargador.

DISPONIBLE

DCG412B	Las baterías y cargador se venden por separado. Sin baterías ni cargador.
DCG412P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCG412P2



ESMERILADORAS 20V MAX*

DCG426M2

Esmeriladora Recta de 1-1/2"
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	0-10000 / 0-17500 / 0-25000/min (rpm)
Potencia Máx.	500 W
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.95 lbs.
Incluye	(2) Baterías 4 Ah y cargador.



DCG426M2

PELACABLES 20V MAX*

DCE151TD1

Pelacables XR®
Sin Carbones




ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Profundidad de la tira	Hasta 4"
Rango para THHN/ XHHW CU	6 AWG-750 MCM
Rango para THHN/ XHHW AL	6 AWG-900 MCM
Luz LED ajustable	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs.

DISPONIBLE

DCE151TD1	1 batería de 2ah y cargador DCB112.
-----------	-------------------------------------

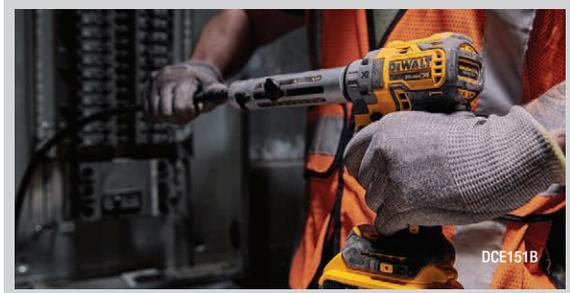

DCE151B

MANGUERA DE DRENAJE 20V MAX*

DCD200D1

Manguera de Drenaje XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Capacidad	1/4" x 50 pies, 5/16" x 50 pies, 3/8" x 35 pies
Tamaño de drenaje	Hasta 3"
Modos de operación	Avance, retroceso
Tambor externo estacionario	Sí
LED	70 lúmenes, pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	11.7 lbs.
Incluye	1 batería de 2(Ah), cargador y caja.



DCD200B

LUCES DE TRABAJO 20V MAX*

DCL040
Luz de Trabajo LED 20V MAX*
110 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	110 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL050
Luz de Trabajo LED 20V MAX*
500 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	500 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL043
Reflector LED 20V MAX*
1000 lúmenes



ESPECIFICACIONES


Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	1000 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL079R1
Luz LED con Tripóide 20V MAX*
3000 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*.
Potencia máxima	3000 lúmenes
Versiones	DCL079B (solo la herramienta sin batería ni cargador). DCL079R1 con 1 batería de 6(Ah) y 1 cargador.

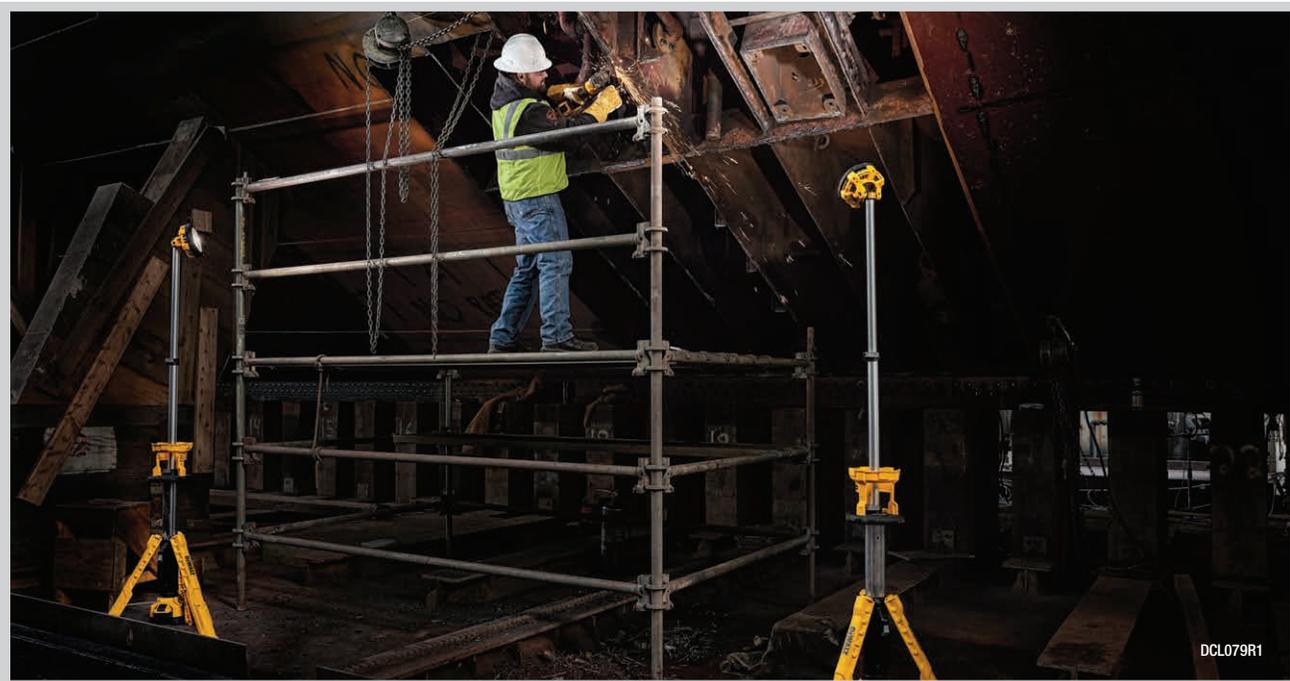

DCL079R1

RADIOS Y ALTAVOCES 20V MAX*

DCR010
Altavoz Bluetooth® para Lugar de Trabajo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	Alámbrico y 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	Sí
Bandas de radio	-

DCR025
Radio cargador Bluetooth®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM

CARGADORES 20V MAX*

DCB104

Cargador Rápido de Cuatro Puertos Simultáneos



Compatible con: **TOUGHSYSTEM™**



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	8 amperios por puerto (4 puertos)
Montable en la pared	Sí
Mango	Sí
Tool Connect Tag Ready™	Sí
Compatible con TOUGHSYSTEM®	Sí
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB1800B

Estación de Energía de 1800 vatios Portátil y Cargador con Puertos Simultáneos



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima CA	Pico de 3600 vatios
Potencia nominal de CA	1800 vatios continuos
Fuente de alimentación	Cable de extensión y baterías se venden por separado.
Incluye	Sin baterías ni cargador.

DCB118

Cargador Rápido para Baterías 20V/60V MAX*



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	Sí

DCB115

Cargador de 12V-20V/60V MAX*



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB107-B3

Cargador de 12V-20V MAX*



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No
Tag Ready™	1.5-3 Ah



DCB1800B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT

POWERSTACK™

EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

La batería POWERSTACK™ de DEWALT es la primera en el mundo, que ofrecerá baterías de celdas planas apilables, diseñadas para la industria de la construcción. Este revolucionario diseño ofrece la batería compacta más liviana y poderosa de DEWALT¹.



**50%¹
MÁS PODER**



**25%²
MÁS COMPACTA**



**15%³
MÁS LIVIANA**



INNOVACIONES DE LAS BATERÍAS DEWALT®

DEWALT continúa incansablemente persiguiendo un lugar de trabajo inalámbrico, liderando el cambio en la industria de la tecnología de baterías.



18V

1994



20V^{MAX}

2011



XR

2013



**DEWALT
FLEXVOLT**

2016



**DEWALT
POWERSTACK**

2021

*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V. 1; vs. batería DCB203, no en aplicación. 2; Área de la batería vs. batería DCB203. 3; vs. batería DCB203. DCBP034TECHSSP

BATERIAS POWERSTACK

DCBP034

Batería compacta
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 1.7Ah



DCBP034

BATERÍAS 20V MAX*

DCB207-B3

Batería compacta Iones de Litio
20V MAX* (1.3 Ah)



20v
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 1.3 Ah

DCB201-B3

Batería compacta Iones de Litio
20V MAX* (1.5 Ah)



20v
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 1.5 Ah

DCB203

Batería compacta Iones de Litio
20V MAX* (2.0 Ah)



20v
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 2.0 Ah

DCB204

Batería Iones de Litio XR®
20V MAX* (4.0 Ah)



20v
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 4.0 Ah

DCB205

Batería Iones de Litio XR®
20V MAX* (5.0 Ah)



20v
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 5.0 Ah

DCB206-2

Batería Iones de Litio XR®
20V MAX* (6.0 Ah)



20v
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 6.0 Ah
Incluye (2) Baterías 6Ah

KIT DE CARGADOR + BATERÍAS 20V MAX*

DCB205-2CK

Kit de Inicio Cargador 12V/20V +
Batería Iones de Litio XR®
20V MAX* (5.0 Ah)



Compatible con:

12v LITHIUM ION **20v** LITHIUM ION **20v** LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 5.0 Ah
Incluye (2) Baterías 5Ah y Cargador DCB115

DCB230C

Kit de Inicio Cargador 12V/20V +
Batería Iones de Litio 20V MAX*
(3.0 Ah)



Compatible con:

12v LITHIUM ION **20v** LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Amperios por hora 3.0 Ah
Incluye (1) Baterías 3Ah y Cargador DCB112



**MENOS
MANTENIMIENTO**



**MENOS
RUIDO**



**SIN MOVER
CABLES**



**NO USA
GAS**



EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES

CORTACÉSPED 3 EN 1 20V MAX*

DCMW220X2C

Cortacésped 3 en 1 XR® Sin Carbones
20V MAX* (x2 baterías)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de cubierta	20"
Capacidades de almacenamiento	Mango plegable, mangos para fácil levantamiento, almacenamiento vertical
Tiempo de funcionamiento**	Propiedades de hasta 1/4 de acre
Ajuste de altura	5 alturas (1-1/2" – 3-2/5")
Funciones	Trituración, embolsado, descarga trasera
Peso de herramienta (sólo herramienta)	56.7 lbs.
Incluye	Bolsa de recolección, tapón de trituración, llave de seguridad de tapón de trituración, (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (9.0 Ah) y cargador

DW01DT220

Hoja de Repuesto para
Cortacésped

ESPECIFICACIONES

Herramientas compatibles	DCMW220 DCMW290
Longitud de la hoja	19-3/8"
Ancho de la hoja	1-3/4"
Material de la hoja	Acero



EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES 20V MAX*

DCBL722B

Sopladora de Mano XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Volumen de aire	Hasta 450 pcm
Velocidad del aire	Hasta 125 mp
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 18 minutos
Clasificación de ruido	61 db(A)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.43 lbs.
Incluye	Sin baterías ni cargador.

DCHT820B

Cortasetos XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Longitud de la hoja	22"
Tipo de hoja	Laser Cut®
Capacidad de corte	3/4"
Golpes / Min	2800 gpm
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 75 min
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.0 lbs.
Incluye	Sin baterías ni cargador.

DCCS620P1

Motosierra de 12" XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Capacidad de corte	12"
Paso de cadena	3/8"
Calibre de cadena	0.043"
Velocidad sin carga	4200 rpm
Cortes / Carga (en pino tratado a presión de 4x4) **	Hasta 90 cortes
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.5 lbs.
Incluye	1 batería 5 ah. Cubierta de barra dura



DCBL720B



DCCS620P1



**HERRAMIENTA
ELÉCTRICA CON CABLE**

TALADRO PERCUTOR



**Taladro Percutor
1/2" VVR**

Velocidad variable y reversible / Empuñadura de goma para más comodidad / Mango lateral de 360 grados con varilla de profundidad.



**Taladro Percutor
1/2" Doble VVR**

Doble rango de velocidad variable y reversible / Doble modo: taladro (madera y metal) y rotomartillo (concreto y mampostería) / Protección contra sobre carga.



**Taladro Percutor
1/2" VSR**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mollis auctor tortor id accumsan. Vestibulum sed malesuada lacus.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

ESPECIFICACIONES	DWD520K	DW505-B3	DW511
Amperaje	10 amp	7.8 amp	8.5 amp
Watts	980 Watts de salida	700 Watts	650 Watts
Max RPM	0-1200 / 0-3500 rpm	0-1100 / 0-2700 rpm	0-2 - 700 rpm
Max GPM	0-56000 gpm	0-19000 / 0-46000 gpm	0 - 46,000 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"
Concreto Óptimo	5/32" - 7/16"	5/32" - 1/2"	3/16" - 3/8"
Peso	2.7 kg	2.7 kg	1.9kg
Incluye	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave de Broquero / Maletín de Trabajo.	Mango 360° y Llave de Broquero.	Llave de mandril, empuñadura y barra de profundidad.



**Taladro Percutor
1/2" VVR**


Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.



**Taladro Percutor
1/2" VVR**

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.

ESPECIFICACIONES	DW508S-B3	DWD024-B3
Amperaje	6.7 amp	5.5 amp
Watts	800 Watts	710 Watts
Max RPM	0-3000 rpm	0-2600 rpm
Max GPM	0-51,000 gpm	0-44,200 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 1/4"	25mm
Concreto Óptimo	5/8"	1/2"
Peso	1.9 kg	1.85 kg
Incluye	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.

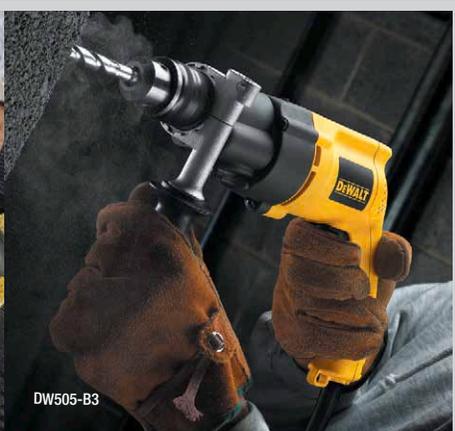

TALADRO PERCUTOR

TALADRO ROTACIONAL



**Taladro Rotacional
1/2" VSR**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mollis auctor tortor id accumsan. Vestibulum sed malesuada lacus.



**Taladro Rotacional
1/2" VVR**

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.



**Taladro Rotacional
1/2" VVR**

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES	DWD220	DWD210G	DW235G
Amperaje	10.5 amp	10 amp	8.5 amp
Watts	1,100 Watts	980 Watts de salida	600 Watts de salida
Max RPM	0-1200 rpm	0-1200 rpm	0-850 rpm
Tipo de Broquero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Peso	2.2 kg	2.2 kg	1.9 kg
Incluye	Mango 360°/ Llave de Broquero.	Mango 360°/ Llave de Broquero.	Mango 360°/ Llave de Broquero.



**Taladro Rotacional
3/8" VSR**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mollis auctor tortor id accumsan. Vestibulum sed malesuada lacus.



**Rotomartillo
3/8" VVR**

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.



Taladro Tipo Espada 1/2\"/>

Velocidad variable y reversible / Velocidad baja que provee mayor torque / Mango trasero tipo espada de 2 posiciones y mango lateral de 3 posiciones.

ESPECIFICACIONES	DWD110K	DWD014-B3	DW130V
Amperaje	8.0 amp	7.0 amp	9.0 amp
Watts	650 Watts	550 Watts	600 Watts
Max RPM	0-2500 rpm	0-2800 rpm	0-550 rpm
Tipo de Broquero	3/8"	3/8"	1/2"
Capacidad en Acero	3/8"	3/8"	5/8"
Capacidad en Madera	1"	1"	1 1/2"
Peso	2.29 kg	1.3 kg	3.4 kg
Incluye	Bolso.	Llave para Broquero.	Mango lateral de 3 posiciones / Mango Tipo Espada de 2 Posiciones / Llave de Broquero

TALADRO MAGNETICO



**Taladro Magnético 2"
Encastre Weldon 19mm**

Panel de control intuitivo - encendido / apagado del magneto y controles del taladro con indicador de LED.

ESPECIFICACIONES	DWE1622K-B3
Amperaje	11 amp
Watts	1200 Watts
Max RPM	0- 300/450 rpm
Tipo de Broquero	19 mm
Capacidad en Acero	2"
Sujeción de Magneto	10.1 kN
Peso	14.5 kg
Incluye	Adaptador para Broquero / Broquero 16mm / Llave para Broquero / Llave Hexagonal para Ajuste de Columna / Maneral Lateral / Cadena de Sujeción a Estructura / Maletín Plástico



LLAVES DE IMPACTO



Llave de Impacto 3/4"

Interruptor de avance e inversa / Pasador de Retención con Balín / Construcción de rodamientos de bola.



Llave de Impacto 1/2"

Interruptor de avance e inversa / Pasador de Retención con Balín / Construcción de rodamientos de bola.



ESPECIFICACIONES	DW294	DW292
Amperaje	7.5 amp	7.5 amp
Torque Máximo	468 pies/libra	345 pies/libra
Max RPM	2100 rpm	2100 rpm
Impactos por Minuto	2700 gpm	2700 gpm
Largo de Herramienta	28.6 cm	28.6 cm
Peso	3.2 kg	3.2 kg
Incluye	-	-

ATORNILLADORES



Atornillador para Panel de Yeso VVR

Sistema automático de regulación de profundidad / Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso / Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico.



Atornillador para panel VSR

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Phasellus mollis. Vestibulum sed malesuada lacus.



Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.

ESPECIFICACIONES	DW255	DW257	DW268
Amperaje	6.0 amp	6.2 amp	6.5 amp
Torque Máximo	60 pies/libra	132 pies/libra	132 pies/libra
Max RPM	0-5300 rpm	0-2500 rpm	0-2500 rpm
Clutch	Estándar	Estándar	Versa-Clutch®
Máx Tamaño de Tornillo	#8	#3	#14
Peso	1.3 kg	1.6 kg	1.7 kg



DW255



DW257



DW268

LLAVES DE IMPACTO / ATORNILLADORES DE PANEL

ROTOMARTILLOS



Rotomartillo SDS Plus 1"

Ideal para trabajos en hormigón o mampostería desde 4 a 26mm de diámetro / Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable y Reversible.



Rotomartillo SDS Plus 1" con Broquero de 1/2"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Mango de agarre tipo pistola / Velocidad Variable y Reversible.



Rotomartillo SDS Plus 1"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable / Agarre tipo D.

ESPECIFICACIONES	D25133K-B3	D25134K-B3	D25260K-B3
Potencia	650 watts	800 watts	800 watts
Max RPM	0-1500 rpm	0-1500 rpm	0-1500 rpm
Max GPM	0-5500 gpm	0-5540 gpm	0-5500 gpm
Energía de Impacto	2.6 J	3.0 J	2.9 J
Índice de Vibración	15.4 m/s ²	15.4 m/s ²	-
Control de Torque	Clutch Integral	Clutch Integral	Clutch Integral
Opción de Cincelador	Si	Si	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"
Peso	2.6 kg	2.7 kg	2.7 kg
Incluye:	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.



Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.

ESPECIFICACIONES	D25333K-B3
Potencia	950 watts
Max RPM	0-1150 rpm
Max GPM	0-5200 gpm
Energía de Impacto	3.5 J
Índice de Vibración	10.0 m/s ²
Control de Torque	Clutch Mecánico Antivibración
Opción de Cincelador	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 1"
Peso	3.0 kg
Incluye:	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.



D25333K-B3



D25133K-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Rotomartillo SDS MAX 1-9/16"

Diseño ergonómico de peso ligero /
Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la
vibración / Embrague mecánico integral.



Rotomartillo SDS MAX 1-3/4"

Diseño ergonómico de peso ligero /
Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la
vibración / Embrague mecánico integral.

ESPECIFICACIONES	D25481K-B3	D25614K
Potencia	10.5 amp	1350W
Max RPM	0-540 rpm	190-380 rpm
Max GPM	0-3150 gpm	1450-2900 gpm
Energía de Impacto	6.1 J	10.5 J
Índice de Vibración	9.4 m/s ²	8.7 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI	SI
Capacidad Concreto	1/2" - 1 3/8"	5/8" - 1 1/4"
Peso	5.9 kg	7.8 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango Multi-posición / Caja plástica.

Rotomartillo SDS MAX 1-7/8"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad
electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga /
Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25733K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	177-355 rpm
Max GPM	1350-2705 gpm
Energía de Impacto	13.3 J
Índice de Vibración	9.6 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	3/4" - 1 3/4"
Peso	9.2 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.



Rotomartillo SDS MAX 2"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad
electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga /
Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25773K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	145-290 rpm
Max GPM	1105-2210 gpm
Energía de Impacto	19.4 J
Índice de Vibración	12.4 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	7/8" - 1 7/8"
Peso	10.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.



MARTILLO DEMOLADOR



**Martillo Demoledor
SDS MAX 10 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /
Control de impacto variable / Empuñadura
trasera flotante recubierta de goma.



**Martillo Demoledor
SDS MAX 12 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /
Empuñadura trasera flotante recubierta de goma /
Diseño en línea que proporciona un mejor manejo.


ESPECIFICACIONES	D25901K	D25951K
Potencia	14 amp	1600 W
Energía de Impacto	19.0 J	24.0 J
Max GPM	1020 - 2040 gpm	1620 gpm
Índice de Vibración	8.0 m/s ²	8.8 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Rotación de Cíncel	Un paso / 12 posiciones	Un paso / 12 posiciones
Largo de Herramienta	68 cm	75 cm
Peso	10.6 kg	12.3 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.



**Martillo Demoledor 1-1/8"
Hexagonal 16 kg**

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control
progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga /
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.

ESPECIFICACIONES	D25960K
Potencia	15 amp
Energía de Impacto	35 J
Max GPM	1460 gpm
Índice de Vibración	6.8 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®
Rotación de Cíncel	-
Largo de Herramienta	76 cm
Peso	16.4 kg
Incluye:	Cíncel de punta / Caja plástica con ruedas.

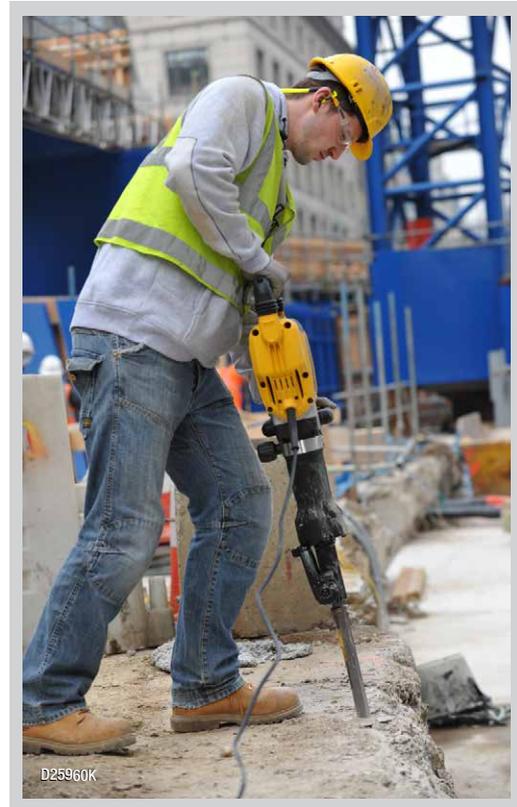

D25960K

MARTILLO CINCELADOR



Martillo Cincelador SDS MAX

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga.



Martillo Cincelador SDS MAX

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga.



Martillo Cincelador SDS MAX

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga.

ESPECIFICACIONES	D25810K-B3	D25832K	D25892K
Potencia	10.5 amp	1350W	15 amp
Energía de Impacto	7.1 J	10.5 J	19.9 J
Max GPM	3150 gpm	1450-2900 gpm	3150 gpm
Índice de Vibración	8.4 m/s ²	8.7 m/s ²	12.4 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Largo de Herramienta	46 cm	52 cm	58 cm
Peso	5.6 kg	7.4 kg	8.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.

ROMPEPAVIMENTOS



Rompe Pavimentos 30kg Encastre 28mm Hexagonal

Control Activo de Vibración AVC / Módulo electrónico de arranque progresivo para mayor control y potencia constante / 3 sistemas antivibración: Sistema SHOCK® / Sistema de mango suspendido / Mangos recubiertos de goma.



Diablito transportador Demoledor D25980-B3

Ruedas para trabajo pesado / Barra de retención integral mantiene el demoledor seguro en los traslados / Almacenamiento para 4 cincelos hexagonales de 1-1/8"

ESPECIFICACIONES	D25980	D259804
Potencia	2100 W	-
Energía de Impacto	62J (según normas EPTA)	-
Max GPM	960 gpm	-
Índice de Vibración	4.8 m/s ²	-
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	-
Tasa de Demolición	3.2 ton/h	-
Largo de Herramienta	78 cm	-
Peso	30.9 kg	-
Incluye:	-	Cincel de Punta Redonda / Cincel de Punta Plana de 1" / Cincel de Punta Ancha de 3"



ESMERILES 4 1/2"



Esmeriladora Angular 4 1/2" Quick Change

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.



Esmeriladora Angular 4 1/2" Industrial

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.



Esmeriladora Angular 4 1/2" Uso Rudo

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Carbones más grandes (mayor vida útil) / Caja de engranes tipo JAMPOT que reduce ruido y vibración.

ESPECIFICACIONES	DWE4315-B3	DWE4314-B3	DWE4212-B3
Potencia	1500 watts	1500 watts	1200 watts
Max RPM	11000 rpm	11000 rpm	11000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	Si
Tipo de Interruptor	Gatillo	Paleta	Paleta
Extracción de Polvo	Si	Si	Si
Peso	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4 1/2".	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4 1/2".	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración 2 posiciones / Disco 4 1/2".



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

ESPECIFICACIONES	DWE4012	DWE4120-B3
Potencia	900 watts	900 watts
Max RPM	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si
Tipo de Interruptor	Paleta	Paleta
Extracción de Polvo	No	No
Peso	2.3 kg	2.3 kg
Incluye	Guarda de protección / Mango lateral 2 posiciones.	Guarda de protección / Mango lateral 2 posiciones / Brida / Tuerca / Llave.



Esmeriladora Angular 4 1/2" Velocidad Variable

Sistema de ventilación avanzado que prolonga la vida del motor / Interruptor deslizando / Bloqueo del eje para cambios rápidos del disco



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.

ESPECIFICACIONES	DWE4118-B3	DWE4020-B3	DWE4011
Potencia	950 watts	800 watts	850 watts
Max RPM	3000-11000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	No	No	No
Tipo de Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Extracción de Polvo	No	No	No
Peso	1.8 kg	2.1 kg	1.8 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones

ESMERILES 4 1/2"



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Sistema de ventilación que proporciona flujo de aire máximo / Bloqueo de eje para cambios rápidos de discos / Compacta caja de engranajes que permite su uso en espacios reducidos.



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum, estibulum sed malesuada lacus.



Esmeriladora Angular 5"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum, estibulum sed malesuada lacus.

ESPECIFICACIONES	DWE4010-B3	DWE46152	DW831
Potencia	700 watts	000 watts	1837 watts
Max RPM	11000 rpm	00000 rpm	11000 rpm
Guarda Sin Llave	No	-	No
Tipo de Interruptor	Deslizante	-	Deslizante
Extracción de Polvo	No	-	No
Peso	1.8 kg	0.0 kg	3.1 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	-	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Guarda.

ESMERILES 5"



Esmeriladora Angular 4 1/2" - 5"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum, estibulum sed malesuada lacus.



Esmeriladora Angular 5" - 6"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum, estibulum sed malesuada lacus.



Esmeriladora 7"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum, estibulum sed malesuada lacus.

ESPECIFICACIONES	DWE43214N	DWE43265N	DWE43840CN
Potencia	1800 watts	1800 watts	1800 watts
Max RPM	10500 rpm	8000 rpm	8000 rpm
Guarda Sin Llave	No	No	No
Tipo de Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Extracción de Polvo	No	No	No
Peso	2.4 kg	2.6 kg	2.6 kg
Incluye	Mango Lateral 2 Posiciones / Llave hexagonal / Disco / Brida.	Mango Lateral 2 Posiciones / Llave hexagonal / Disco / Brida.	Mango Lateral 2 Posiciones / Llave hexagonal / Disco / Brida.

ESMERILES 7"



Esmeriladora 7"

Carbones de larga duración / Interruptor de bloqueo de encendido / Mango Antivibración.



Esmeriladora 7"

Carbones de larga duración / Interruptor de bloqueo de encendido / Mango Antivibración.



Esmeriladora Angular 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración

ESPECIFICACIONES	DWE4577-B3	DWE4557-B3	DWE497-B3
Potencia	2700 watts	2400 watts	2600 watts
Max RPM	8500 rpm	8500 rpm	8500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	Epóxica
Extracción de Polvo	Si	Si	No
Peso	5.3 kg	5.3 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.



ESMERILES 7"



Esmeriladora 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.

ESPECIFICACIONES	DWE491-B3
Potencia	2200 watts
Max RPM	8500 rpm
Guarda Sin Llave	No
Tipo de Interruptor	Epóxica
Extracción de Polvo	No
Peso	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.



Esmeriladora Angular 7" / 9"

Mango de 5 posiciones y un mango trasero giratorio para mejorar la ergonomía en el corte, el esmerilado y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES	D28499X
Potencia	3800 watts
Max RPM	60000 rpm
Guarda Sin Llave	No
Tipo de Interruptor	Epóxica
Extracción de Polvo	No
Peso	6.6 kg
Incluye	Mango lateral de 5 posiciones / Guarda de 5" y 9"

ESMERILES 9"



Esmeriladora 9"

Carbones de larga duración / Gatillo Antivibración que reduce la fatiga del usuario / Mango ahulado del gatillo da mejor agarre.



Esmeriladora 9"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum, estibulum sed malesuada lacus.



Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración


ESPECIFICACIONES	DWE4579-B3	DWE4559-B3	DWE496-B3
Potencia	2700 watts	2400 watts	2600 watts
Max RPM	6500 rpm	6500 rpm	6500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	Epóxica
Extracción de Polvo	Si	Si	No
Peso	5.3 kg	5.7 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 9" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Ajuste de llave / Mango lateral / Disco de desbaste.	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.



Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones. Mango lateral con 2 posiciones.

ESPECIFICACIONES	DWE490-B3
Potencia	2200 watts
Max RPM	6500 rpm
Guarda Sin Llave	No
Tipo de Interruptor	Epóxica
Extracción de Polvo	No
Peso	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.

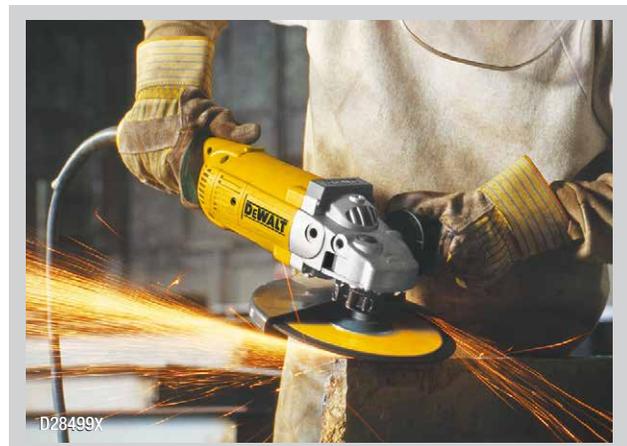


PULIDORA



Pulidora/Lijadora Angular 7" y 9"

Velocidad variable / Sistema de Acabado Controlado SAC con arranque suave, controla electrónicamente la velocidad bajo carga / Filtros contra la absorción de residuos de lana en las entradas de aire.

ESPECIFICACIONES	DWP849X-B3
Potencia	1250 watts
Max RPM	0-600 / 0-3500 rpm
Diámetro de Entrada	7"
Bloque de Eje	Si
Largo de Herramienta	44 cm
Peso	3.0 kg
Incluye	Mango de Forma de Asa / Mango Recto Respaldo de Goma / Llave de Ajuste.

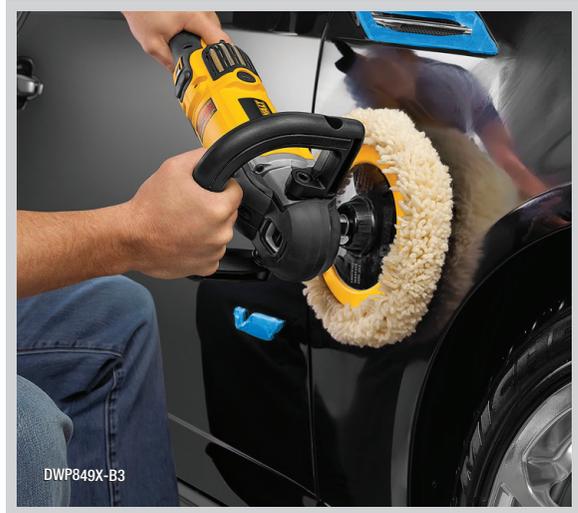

DWP849X-B3


RECTIFICADORAS



Rectificadora de Matriz de 2" Sin Carbones

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Iluminación 2 LED's al frente del mango para mayor visibilidad en áreas confinadas y oscuras.

ESPECIFICACIONES	DWE4997VS
Potencia	1800 watts
Max RPM	7500 - 25000 rpm
Eje de Collet	Collet de 1/4"
Tipo de Interruptor	Paleta
Largo de Herramienta	35.6 cm
Peso	1.9 kg
Incluye	Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves.

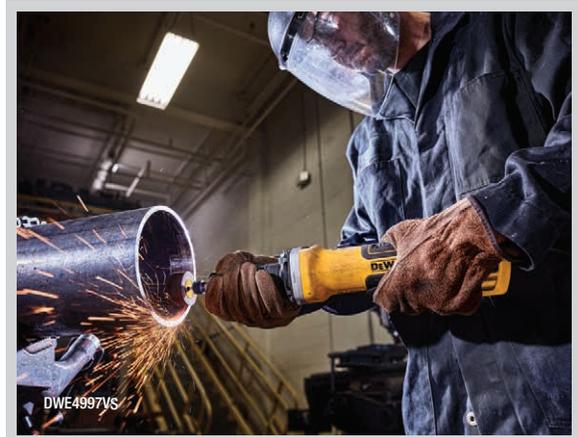

DWE4997VS

ESMERIL DE BANCO



Esmeril de Banco de 6"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Phasellus Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum dolor sit, estibulum sed malesuada lacus.

ESPECIFICACIONES	DW756	DW758
Potencia	5/8 hp	3/4 hp
Watts	415 watts	500 watts
Max RPM	3450 rpm	3600 rpm
Diámetro de Rueda	6"	8"
Diámetro de Entrada	5/8"	5/8"
Peso	12.9 kg	17.9 kg
Incluye	Rueda con Grano Abrasivo de 36 y 60 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Llave de ajuste.	Rueda con Grano Abrasivo de 36 y 60 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Soportes.



Esmeril de Banco de 8"

Motor de inducción de 3/4 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

TRONZADORA



Trazadora 14"

Para metales ferrosos y no ferrosos / Corta 4 veces más rápido que las cortadoras de metal convencionales / Excelente relación costo beneficio comparado con el uso de discos abrasivos.



Trazadora 14" QUICK-CHANGE

Arranque suave para limitar el efecto de conexión y el movimiento de reacción hacia atrás / Motor potente protegido contra la abrasión / Ajustes de inglete sin llave para operaciones rápidas y sencillas.



Trazadora 14"

Protección contra sobrecarga / Prensa de ajustes rápido permite sujetar materiales de distintos tamaños y formas / Guía pivotante a 45° permite realizar cortes angulares rápidos y precisos.

ESPECIFICACIONES	DW872	D28715	D28730-B3
Potencia	2200 watts	2200 watts	2200 watts
Max RPM	1300 rpm	4000 rpm	3800 rpm
Bloque de Eje	Si	Si	Si
Prensa de Bloque Rápido	Si	Si	Si
Eje del Disco	1"	1"	1"
Diámetro del Disco	14"	14"	14"
Max Cap Redondos	5 3/16"	5"	5"
Max Cap Rectangulares	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"
Cambio de Disco	Llave	QUICK-CHANGE	Llave
Incluye	Disco de Carburo de 70 Dientes / Abrazadera Vertical / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Sistema de Brida Libre de Herramientas / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Llave.

SIERRA DE BANDA



Sierra Cinta Portátil 5"

Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.



Sierra Cinta Portátil 5" con Caja Plástica

Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.

ESPECIFICACIONES	DWM120	DWM120K
Potencia	10 amp	10 amp
Metros / Minuto	30-91 m/m	30-91 m/m
Max Cap Redondos	5" x 4 3/4"	5" x 4 3/4"
Max Cap Rectangulares	5"	5"
Tipo de Mango	Multi Posiciones	Multi Posiciones
Luz LED	Si	Si
Protectores de Goma en Guardas	Si	Si
Largo de Herramienta	53.3 cm	53.3 cm
Incluye	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020".	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020" / Caja Plástica.

CORTADORA DE LOZA



Cortador de Loza y Azulejo 10" Estacionaria

Sistema ajustable de suministro de agua / Cabeza de sierra ajustable para cortes de inglete de 0, 22.5° y 45° / Guía de borde con dispositivo para biselado de 45 grados.

ESPECIFICACIONES	D24000
Potencia	15 amp
Max RPM	4200 rpm
Diámetro Disco	10"
Max Corte Recto	24" (Azulejo)
Max Corte Diagonal	18" (Azulejo)
Prof de Corte	3 1/8"
Largo	86 cm
Peso	31.3 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección.



Banco de trabajo para cortadora de loza

Plegable, fácil de transportar, Altura ajustable, Alta durabilidad y construido totalmente de metal.

ESPECIFICACIONES	D24001
Potencia	-
Max RPM	-
Diámetro Disco	-
Max Corte Recto	-
Max Corte Diagonal	-
Prof de Corte	-
Largo	-
Peso	-
Incluye	Banco de trabajo para cortadora de loza.



Cortadora de Loza 4-3/8" Portátil

Línea de agua alimenta a la hoja para la disminución de polvo / Profundidad de corte ajustable / Interruptor de polvo sellado protege la unidad de la contaminación.

ESPECIFICACIONES	DWC860W
Potencia	10.8 amp
Max RPM	13000 rpm
Diámetro Disco	4 3/8"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	45°
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm
Peso	3.0 kg
Incluye	Línea de Agua / Regulador 4 3/8" / 2 Llaves para Cambio de Hoja.



Cortadora de Loza 4" Portátil

Fácil acceso al cepillo de carbón para un reemplazo rápido / Ajuste de profundidad para un corte preciso y uniforme / Incluye kit para operaciones de enfriamiento con agua.

ESPECIFICACIONES	DW862W-B3
Potencia	1270 watts
Max RPM	13500 rpm
Diámetro Disco	4"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	-
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm
Peso	3.0 kg
Incluye	Kit de Enfriamiento por Agua / Disco de Diamante.



SIERRA CIRCULAR



Sierra Circular 7-1/4"

Cuenta con Soplador y Cable Ajustable a 2 Posiciones / Guarda super-resistente de 3 mm de espesor / Diseño de guarda con pestaña que permite cortes en todos los ángulos sin atascarse.



Sierra Circular 7-1/4"

Palancas metálicas de acero endurecido y sólida zapata de aluminio / Diseño compacto / Traba de eje.



DWE575-B3

ESPECIFICACIONES	DWE560-B3	DWE575-B3
Potencia	1400 watts	1950 watts
Max RPM	5500 rpm	5200 rpm
Ángulo de Biselado	48"	57"
Diámetro de Disco	7 1/4"	7 1/4"
Prof de Corte a 45°	1 1/2"	1 7/8"
Prof de Corte a 90°	2 3/8"	2 5/8"
Peso	3.6 kg	3.9 kg
Incluye	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.

SIERRA CALADORA



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Acción pendular de 4 posiciones / Innovador sistema de cuchilla al filo para cortes exactos / Mecanismo de contrapeso que reduce la vibración.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Sistema de cambio rápido de segueta / Acción orbital de 4 posiciones / Zapata biselada de 0 a 45 grados en ambas direcciones.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Sistema de cambio rápido de segueta / Acción orbital de 4 posiciones / Zapata biselada de 0 a 45 grados en ambas direcciones.

ESPECIFICACIONES	DW331K	DW317K	DWE300-B3
Potencia	780 Watts	560 watts	650 watts
Max CPM	500-3100 cpm	0-3100 cpm	500-3200 cpm
Longitud de Carrera	1"	1"	45"
Abrazadera sin Llave	Si	Si	Si
Soplador de Polvo	Si	-	-
Acción Orbital	4 posiciones	4 posiciones	4 posiciones
Peso	2.9 kg	2.8 kg	2.4 kg
Incluye	Maletín Plástico.	(3) Segueta de Cobalto / Maletín Plástico.	Hoja para corte de madera / Protector de Zapata

SIERRA RECIPROCA



Sierra Reciproca

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum, estibulum sed malesuada lacus.

ESPECIFICACIONES	DWE305
Potencia	12 amp
Max CPM	0 -2900 cpm
Longitud de Carrera	1-1/8"
Abrazadera sin Llave	SI, 4 posiciones
Gatillo de Velocidad Variable	SI
Peso	3.27 kg
Incluye	Herramienta



DWE305

SIERRA INGLETEADORA

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Sierra Ingleteadora 12\"/>

Escalas de ángulos de bisel e inglete grabadas sobre placas independientes / Guía posterior alta y ajustable / Corte transversal: 346mm: mayor capacidad en su clase.



Sierra Ingleteadora 12\"/>

Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona y de la base en forma vertical / Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha / Ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados.

ESPECIFICACIONES	DWS780	DWS715
Potencia	15 amp	15 amp
Max RPM	3800 rpm	4000 rpm
Diámetro de Disco	12"	12"
Diámetro de Eje	5/8" o 1"	5/8" o 1"
Cap Vertical	6 3/4"	6 1/2"
Cap Horizontal	16"	8"
Peso	25.4 kg	21.5 kg
Incluye	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"



Sierra Ingleteadora 10\"/>

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.

ESPECIFICACIONES	DWS713
Potencia	15 amp
Max RPM	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"
Diámetro de Eje	5/8"
Cap Vertical	3 1/2"
Cap Horizontal	6"
Peso	15.9 kg
Incluye	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 10"



SIERRA DE MESA

Sierra de Mesa Contratista 10"

Sistema de guarda con anti-retroceso incorporado / Guía de corte con ajuste rápido que le permite al usuario hacer modificaciones en segundos / Corte en inglete 45° a la derecha y a la izquierda.

ESPECIFICACIONES	DWE7470-B3
Potencia	1800 watts
Max RPM	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"
Tamaño de Flecha	5/8"
Profundidad de Corte a 45°	80 mm
Profundidad de Corte a 90°	57 mm
Peso	13.0 kg
Incluye	Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera.



SIERRA DE PENDULO

Sierra Caladora de Péndulo 20"

Diseño de brazo doble paralelo reduce vibración y ruido, logra cortes precisos / Se puede biselar a 45 grados a la izquierda y a la derecha / Sujetadores de cuchillas sin herramienta.

ESPECIFICACIONES	DW788
Potencia	1.3 amp
Max CPM	400-1750 cpm
Longitud de Carrera	3/4"
Profundidad de Corte	2"
Soplador de Polvo	Si
Velocidad Variable	Si
Peso	25.4 kg
Incluye	Llave Hexagonal / Segueta.



LIJADORA



Lijadora de Palma 1/4 Hoja

Carcasa anti-deslizante y texturizada / Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor.



Lijadora Roto-Orbital 5"

Carcasa y recubrimiento texturizados antideslizantes / Diseño con contrapeso para reducir vibración / Sellado para prevenir ingreso de polvo en la maquinaria.



Lijadora Roto-Orbital 5"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Phasellus vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum dolor sit, estibulum sed vestibulum malesuada lacus.

ESPECIFICACIONES	DWE6411-B3	DWE6421-B3	DWE6401DS
Potencia	2.3 amp	3.0 amp	6.0 amp
Velocidad	14000 opm	12000 opm	650 opm
Diámetro de Órbita	1-16"	3/32"	N/A
Recolección de Polvo	Si	Si	Si
Tipo y Tamaño de Lija	1/4 de hoja	5"- 8 orificos	5"- 8 orificos
Interruptor Sellado Anti Polvo	Si	Si	Si
Almohadilla	-	Si	Si
Peso	1.3 kg	1.3 kg	1.8 kg
Incluye	Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador para Extracor.	Bolsa Recolectora de Polvo.	Almohadilla con velcro / protección contra polvo / Llave para instalar.

ROUTER Y LAMINADORA



Router de 3 HP

Router con columnas de base ajustable
Motor electrónico de velocidad variable.



Router 2 HP

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.
Phasellus vestibulum sed malesuada lacus.



Router 2-1/4 HP

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.
Phasellus vestibulum sed malesuada lacus.

ESPECIFICACIONES	DW625	DW621	DW618D
Potencia	15 amp	10 amp	12 amp
Máx HP	3 HP	2 HP	2 1/4 HP
Máx RPM	9000-22000 rpm	8000-24000 rpm	8000-24000 rpm
Diámetro de Collet	1/4" - 1/2"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Tope de Profundidad	Tope de 3 estapas	-	-
Dimensión de la Base	-	1/2" x 1/4"	1/2" x 1/4"
Bloqueo de Eje	-	-	-
Peso	6.2 kg	4.0 kg	4.6 kg
Incluye	Mordaza de 1/4", mordaza de 1/2" Llave inglesa, adaptador y guía.	Base fija / Collet de 1/4", Collet de 1/2" y llaves para collet.	Base fija / Collet de 1/4", Collet de 1/2" y llaves para collet.



Router de 1-3/4 HP

Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad
de corte en incrementos.



Router 1-1/4 HP

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.
Phasellus vestibulum sed malesuada lacus.



Recortador de Enchapados

Aro de graduación de profundidad Micro y macro,
con ajuste rápido / Ergonomía superior / Collet extendido.

ESPECIFICACIONES	DW616	DWP611	DWE6000
Potencia	11 amp	00 amp	4.5 amp
Máx HP	1 3/4 HP	1-1/4 HP	-
Máx RPM	24500 rpm	16000-27000 rpm	31000 rpm
Diámetro de Collet	1/2" - 1/4"	1/4"	1/4"
Tope de Profundidad	Anillo Micro Fino	-	SI
Dimensión de la Base	6"	6"	-
Bloqueo de Eje	Si	Si	-
Peso	3.2 kg	2.0 kg	2.3 kg
Incluye	Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves.	Base Fija / Collet de 1/4" / Llaves para collet.	Base / 2 Guías para Corte Recto.

ENGALLETADORA



Ensambladora Uso Industrial

Guía de cremallera y piñón doble asegura que la cuchilla y la guía
siempre estén paralelas / Guía de una pieza es ajustable y se mueve
de 0 - 90° / Cortes lisos se pueden hacer a 0° sin remover la guía.

ESPECIFICACIONES	DW682K
Potencia	6.5 amp
Max RPM	10000 cpm
Profundidad de Corte	20 mm
Diámetro de Eje	7/8"
Tipo de Protección	Doble estante y piñón
Galletas Aceptadas	0, 10, 20
Peso	3.0 kg
Incluye	Cuchillo de Carburo / Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador de Aspiradora / Llave Torx® / Llave / Caja Plástica

CEPILLOS



Cepillo Portátil 3 1/4"

Ajuste de Profundidad de corte calibrado / Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería más precisa / Zapata maquinada a precisión.



Cepillo Portátil 3 1/4"

Corte máximo de 1/16" en una pasada / Perilla con ajustes para regular la calibración de la profundidad / Zapata maquinada a precisión con ranuras para el biselado de bordes.

ESPECIFICACIONES	DW680K	D26676-B3
Potencia	7.0 amp	5.5 amp
Máx RPM	15000 rpm	17000 rpm
Cap de Profundidad	3/32"	1/16"
Cap de Ancho	3 1/4"	3 1/4"
Profundidad de Ranurado	1/2"	23/64"
Peso	2.8 kg	2.7 kg
Incluye	Guía para Rebajar / (2) Cuchillas de Carburo Reversibles / Caja Plástica.	Guía para Rebajar.

CEPILLO CANTEADOR

Sierra de Brazo Radial 13"

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Phasellus Vestibulum sed malesuada lacus. Lorem ipsum dolor sit, estibulum sed malesuada lacus.

ESPECIFICACIONES	DW735
Cepillo Canteador	13"
Navajas	3 Navajas 2 Velocidades
Potencia	15 Amps
Profundidad máx. corte	1/8"
Longitud de carrera	6"
Capacidad Ancho	13"
Peso	41.8 kg
Incluye	Herramienta



Cepillo Canteador 12 1/2" con 3 Navajas 2000 w-10000 rpm

Cortes en madera más largos y profundos / Cabeza de 3 cuchillas / Provee acabados más finos de los cepillos canteadores / Cuchillas desechables y reversibles, ofrecen un 30% más de vida y hacen que el cambio de las cuchillas sea rápido y fácil.



Cuchilla para Cepillo Canteador

ESPECIFICACIONES	DW734	DW7342
Potencia	15 amp	Cuchillas Reversibles de
Max CPM	1/8"	12 1/2" para DW734
Longitud de Carrera	6"	
Abrazadera sin Llave	12 1/2"	
Tipo de Zapata	1	
Cortes por Pulgada	96	
Peso	36.3 kg	
Incluye	Recolector de Polvo	



DW734




Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / memoria, para fijar la temperatura deseada y que en el siguiente uso la herramienta alcance ese grado de calor.

ESPECIFICACIONES

D26414-B3

Potencia	1550 watts
Temperatura	50°-400° / 50°-600°
Peso	0.9 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.

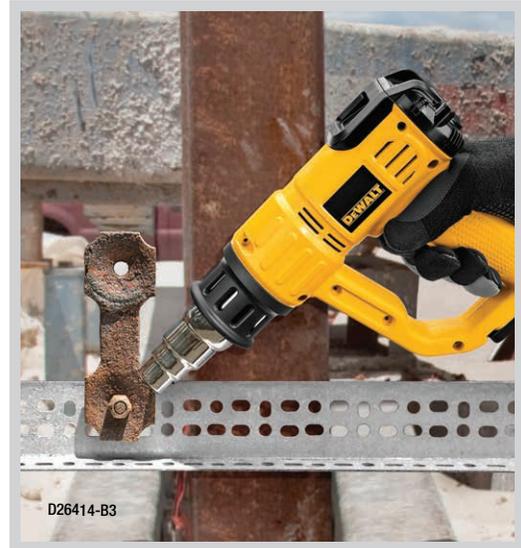

D26414-B3



Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / Soporte innovador para una estabilidad de 15 grados.

ESPECIFICACIONES

D26411-B3

Potencia	1550 watts
Temperatura	50°-600°
Peso	0.7 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.



D26411-B3



**HERRAMIENTA
NEUMÁTICA**



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Phasellus vestibulum sed malesuada lacus. Phasellus vestibulum.



Compresor Vertical 1.8 HP

5.4 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de recuperación rápido / Diseño único de marco lateral protege todos los componentes / Drenaje.

ESPECIFICACIONES	DWFP5130	D55168
Voltaje	-	Corriente Alterna
Potencia	0.0 HP	1.8 HP
GalonesMax RPM	0	15
Max PSI	000	200
Tipo de Bomba	-	Libre de Aceite
Decibeles	00.0 dBA	78.5 dBA
Peso	00.0 kg	41.7 kg
Incluye	-	-



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Phasellus vestibulum sed malesuada lacus. Phasellus vestibulum.



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Phasellus vestibulum sed malesuada lacus. Phasellus vestibulum.

ESPECIFICACIONES	D55154	D55146
Voltaje	-	-
Potencia	0.0 HP	0.0 HP
GalonesMax RPM	0	0
Max PSI	000	000
Tipo de Bomba	-	-
Decibeles	00.0 dBA	00.0 dBA
Peso	00.0 kg	00.0 kg
Incluye	-	-

CLAVADORA NEUMÁTICA



Clavadora Neumática Calibre 18

Para clavos hasta 2 pulgadas / Motor sin necesidad de mantenimiento / Mecanismo de liberación para atascos de clavos.

ESPECIFICACIONES	DWFP12231
Tipo/Calibre de Clavo	Clavo de Puntilla / 18
Longitud de Clavo	5/8" - 2 1/8"
Ángulo de Cargador	Recto
Capacidad Cargador	100 clavos
Entrada de Cargador	Lateral
Presión Óptima	70 psi - 120 psi
Ajuste de Profundidad	Libre de Herramientas
Liberación de Atasco	Libre de Herramientas
Incluye	Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4"



HERRAMIENTA
NEUMÁTICA



GUÍA GENERAL - POLÍTICAS DE GARANTÍA



Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar su herramienta a un centro de servicio Autorizado Stanley Black+Decker, la factura de compra y/o la póliza sellada por el establecimiento comercial donde adquirió el producto.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA

Las herramientas eléctricas DEWALT cuentan con tres años de garantía contra cualquier defecto en su funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleada en su fabricación.

La garantía de DEWALT incluye la reparación sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra y repuestos cuando la falla se deba situaciones normales de uso a través de un centro de servicio autorizado DEWALT.

Para que la garantía de 3 años sea efectiva, es OBLIGATORIO que la herramienta reciba los mantenimientos que la marca DEWALT le otorga durante el primer año a través de un Centro de Servicio Autorizado de Stanley Black & Decker.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Las siguientes condiciones serán causas de anulación de la garantía de los productos DEWALT:

- Ausencia de la factura de compra
- Empleo o uso inadecuado del producto.
- Excesos o caídas de tensión o voltaje eléctrico que afectan el funcionamiento normal del producto, así como la conexión a un voltaje distinto al indicado en las especificaciones técnicas o para el que fue diseñado.
- Instalación o uso distintas a las indicadas o establecidas en el "Manual de Instalación y/o Manual de usuario" que lo acompaña.
- Intervención al producto por personal no autorizado por Stanley Black & Decker.
- Mantenimiento deficientes o ausencia del mismo según lo indica el "Manual de Instalación y/o Manual de usuario"
- Esta garantía no cubre piezas o partes desgastadas por el uso, como carbones, rodamientos, bujes, filtros o accesorios, mandriles, mangos, cables, hojas de sierra, discos de corte, brocas, papel lija, etc.

Esta garantía no incluye:

- Daños al producto ocasionados por: accidentes, mal uso, utilización de accesorios indebidos para esta herramienta
- Componentes desgastados como carbones, rodamientos, bujes
- Fallas en los accesorios como: mandriles, cables, hojas de sierra, discos de cortes, brocas, papel de lija, etc
- Las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sido rayadas o dañadas debido al uso normal o anormal de la herramienta.

1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS DEWALT

Garantiza el mantenimiento gratuito del producto que acaba de adquirir por el término de 1 año a partir de la fecha de compra. Dicho mantenimiento cubre: Limpieza general, cambio de grasa, cambio de carbones y mano de obra gratuita. Solo en los martillos percutores electroneumáticos SDS Plus, SDS Max, Spline o Hexagonal, incluye el cambio de "O" rings. La garantía de mantenimiento gratuito podrá efectuarse solamente en los centros de servicio autorizados con la presentación de la póliza de garantía sellada y/o factura original de compra. **Nota: El mantenimiento es requisito para validar la garantía**

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Si durante los primeros 90 días posteriores a la fecha de la compra, el usuario no se encuentra completamente satisfecho con el rendimiento de la herramienta DEWALT, el cliente la podrá canjear por una de mayor capacidad y de la misma familia a la adquirida, abonando solo la diferencia en costo entre las dos. Para hacer válida esta garantía se requiere previa inspección de la herramienta por parte de un Centro de Servicio Autorizado de DEWALT y presentar su factura original y/o la póliza de garantía sellada y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios y en su empaque original de compra.

NOTA: ALGUNOS PRODUCTOS DEWALT CUENTAN CON UN TIEMPO DE GARANTÍA LIMITADA DIFERENTE, ES IMPORTANTE QUE CONSULTE LA POLÍTICA DE GARANTÍA QUE VIENE EN SU PRODUCTO.



CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO

PARA HACER VÁLIDA TU GARANTÍA VISITA TU CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO MÁS CERCANO.

ECUADOR

GUAYAQUIL

IMPORTADORA VILSERVI
AV. Francisco de Orellana y
Demetrio AGUILERA
Malta Mz 701 SI 3

☎ 04-6011731 / 04-6011732
04-6023484

SANTOS SERVITEC
Prosperina, Calle 3ra #100
Inteseccion via Daule

☎ 04-2049597
0994449120

CECUAMAQ
Mapasingue Oeste, Avenida
Segunda # 113 y via Daule Km4,5

☎ 0996323697

RODITI TOOLS
Luis Urdaneta 1909 entre Tulcan
y Carchi

☎ 0987529775

TECNIMART
Av. Quito 2133 y Capitan Najera

☎ 042191956

QUITO

MACHALA

IMPORTADORA MURGUEYITO YEPEZ
Av. 10 de Agosto N31-237 y
Mariana de Jesus

☎ 022-500776
022-520524

SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES
Av. De la Prensa n64-60 y
Calle San Carlos

☎ 022-536484
0998113001

TECHNIQUE
Guayaquil Oe2 -135 entre
Rocafructe y gonzalo diaz

☎ 0995648527

SERVITOOOLS
Av. Gualberto Perez E1-126
y Av.Napo

☎ 022613224

CASA DEWALT
Guayas 1433 entre Boyaca
y Guabo

☎ 0958848562

SERVICENTRO JARAMILLO
Centro Comercial Ventura
Mall local 11-1PA

☎ 02-2371284

SERVICIO AUTORIZADO EL VALLE
Av. General Rumiñahui 1173
e Isla Baltra

☎ 0983506308

TALLERES DEL SUR
Av. Maldonado289 y la Cocha

☎ 022-975359
0984071006

DURAN

CUENCA

SANTO DOMINGO

EL MUNDO DE LA HERRAMIENTA
Cda. Democracia Norte mz.
Q SI-26 Frente a Mega Hierro

☎ 0997360121
04-2863519

LA CASA DEL REPUESTO Y LA HERRAMIENTA
Av.España 1-28

☎ 07-4084329
0984293278

ELECTROTERMICA
Av.Huayna Capac 2-40
y Pio Bravo

☎ 07-6020794
0969818665

CLINICAS DE MAQUINAS
Av. Quevedo km 2 calle Calchaquies
y Av. El Inca sector coop. Unidos
Venceremos

☎ 023706130 / 0982269191
0990722684

MANTA

AMBATO

F. DE ORELLANA

IBARRA

MULTI JM SERVICENTRO
Manta Costa Azul m201 solar 2

☎ 0997432744

MANTA TOOLS
Av.4 de Noviembre y calle 117

☎ 05-6050930

SERVICIO PROMETAL EQUIAGRO
Av. Bolivariana 603 y Baltra

☎ 032-847979
032-823206

CLINICAS DE MAQUINAS ORELLANA
Av. 9 de Octubre y Payamino

☎ 0988351213

TALLER ELECTRON
Jose Mejia 9-57 y Pedro Rodriguez
frente a piscina Olimpica

☎ 062603235
099189866

LAGO AGRIO

LATACUNGA

LIBERTAD

LOJA

PORTOVIEJO

REMAIN
Av del Chofer , Nueva Loja

☎ 0986224272

SERVIMACO
Av. General Vargas Torrez 1-22
y Eloy Alfaro

☎ 032809373
032-804748

SERVICENTRO SOLIS
Libertad 20 S/N Y Avenida 12
Frente a Ferreteria Ivan y Celsos
Solis

☎ 0980947545
0980332486

TALLER ELECTRICO LOJA
Imbabura 15-27 y Sucre

☎ 0987291230

TALLER ROBERTO ARBOLEDA
Ramos Iduarte y Ricaute

☎ 052-638860
052- 633075

PUYO

QUEVEDO

RIOBAMBA

SERVICENTRO AUTORIZADO JARAMILLO
General Villamil y Francisco
de Orellana

☎ 03-2886952
0995479808

SERVICENTRO PENIEL
San Camilo , calle Estados Unidos
sl n 13 y Juan Montalvo

☎ 0987029456

SERVICENTRO AUTORIZADO TEAM
Primera Constituyente y Diego de
Ibarra sector Parque Barriga

☎ 032967455

BLACK+DECKER

STANLEY

DEWALT

CRAFTSMAN

DEWALT®

LAS MEJORES HERRAMIENTAS CON LA MEJOR GARANTÍA

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA QUALIDADE GARANTIDA TOOL WARRANTY

3

Años
Anos
Year

Garantía Limitada
De Garantia Limitada
Limited Warranty

1

Año
Ano
Year

Mantenimiento Gratis
De Manutenção Grátis
Free Service

90

Días
Días
Day

Satisfacción Garantizada
De Satisfação Garantida
Satisfaction Guarantee

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Este producto cuenta con tres años de garantía contra defectos de fabricación debido a materiales defectuosos o defectos de ensamble.

1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS

DEWALT garantiza el mantenimiento gratuito del producto que acaba de adquirir por el término de 1 año a partir de la fecha de compra.

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Si durante los primeros 90 días posteriores a la fecha de la compra, la herramienta DEWALT no satisface sus necesidades de trabajo; Ud. podrá canjear esta herramienta por una de mayor capacidad y de la misma familia a la adquirida, abonando solo la diferencia.

Para hacer válida esta garantía deberá presentar la póliza de garantía sellada y/o su factura original y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios y en su empaque original de compra a través de la red de Distribuidores o Centros de Servicio.